



# ALTA TECNOLOGÍA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA

## PAQUETE 8GWZ B/YB:

### Alta eficiencia

Equipos con descarga horizontal y serpentines Certificados bajo el Standard AHRI 410. Son de expansión directa y condensados por agua. Son unidades livianas y compactas, especialmente diseñadas para aplicaciones en espacios reducidos que satisfacen los estándares de calidad más exigentes.

Además de su alta eficiencia, funciona con refrigerante amigable con el medio ambiente R410A. Su versatilidad, flexibilidad en el manejo de la carga de calor y su estructura para trabajo pesado, lo hacen el producto ideal para diversidad de proyectos.

### Aplicaciones

- Locales de centros comerciales
- Oficinas
- Consultorios Médicos
- Torres Empresariales

### Características Principales

#### 8GWZB (Horizontal) - 8GWYB (Vertical)

- Compresores de alta eficiencia
- Fácil acceso a filtros
- Operación silenciosa
- Chasis metálico
- Fácil instalación en cielo falso
- Controles de presión de alta y baja

- Motor tres velocidades
- Ventiladores centrífugos LAU
- Serpentin evaporador alta eficiencia
- Condensador coaxial alta eficiencia
- Filtro Mixto lavable
- Incluye kit de mangueras



Aire Acondicionado



Ventilación y filtración



Calentamiento



Control de humedad





**TECAM**  
Tecnología Ambiental

## Referencias y especificaciones técnicas:

MODELO	8GWZB						8GWYB					
	18	24	36	48	60	72	18	24	36	48	60	72
<b>CAPACIDAD (MBTU/H)</b>	18	24	36	48	60	72	18	24	36	48	60	72
<b>VOLTAJE / Ph / Hz</b>	220 / 1 / 60						220 / 1 / 60					
<b>AMPERAJE MÁXIMO</b>	13.8	18.8	24.7	32.5	43.4	57.2	13.8	18.8	24.7	32.5	43.4	57.2
<b>CAUDAL AIRE (CFM)</b>	600	800	1200	1600	2000	2400	600	800	1200	1600	2000	2400
<b>CAUDAL AGUA (GPM)</b>	4.5	6	9	12	15	18	4.5	6	9	12	15	18
<b>CONEXIÓN ENTRADA (Pulg FPT)</b>	3/4			1			3/4			1		
<b>CONEXIÓN SALIDA (Pulg FPT)</b>	3/4			1			3/4			1		
<b>DIMENSIONES (A) LARGO (Pulg)</b>	45.6			49.6			21.63	26.13	32.63			
<b>DIMENSIONES (B) ANCHO (Pulg)</b>	21.75						21.63		45.63			
<b>DIMENSIONES (C) ALTO (Pulg)</b>	17.25		21.25				39.63		45.63			
<b>PESO NETO (Kg)</b>	86	96	113	118	145	151	86	96	113	118	145	151

NOTA: Modelos 36, 60 y 72 se ofrecen con opción 3Ph y 460V.

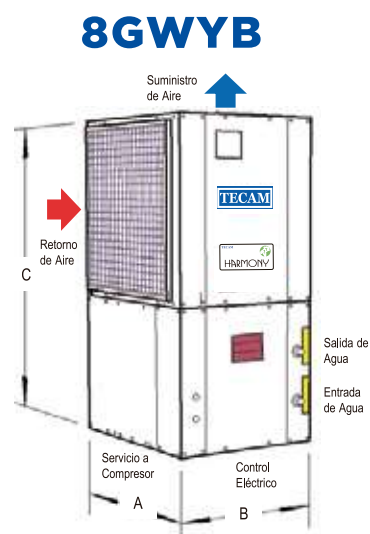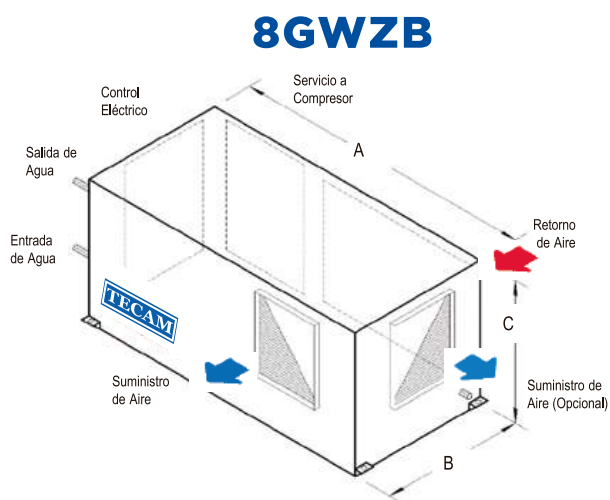

[www.tecam-sa.com](http://www.tecam-sa.com)

**CALI:** CEL. 316 833 2972 / 318 366 2174 / 316 471 9755  
**BOGOTÁ:** CEL. 311 794 5345 / 318 347 6029 / 316 834 6030  
**BARRANQUILLA:** CEL. 316 834 6027 / 318 358 7002  
**MEDELLÍN:** CEL. 318 366 2444 / 318 366 2168

**GUAYAQUIL, ECUADOR:**  
 TEL. (593) 099 287 1409 / 099 304 8253 CEL. (57) 316 833 2981  
**PANAMÁ, PANAMÁ:** CEL. (57) 316 833 2981  
**LIMA, PERU:**  
 TEL: (+511) 760 5965 / (51) 923 627 254 CEL. (57) 316 833 2981



Aire Acondicionado



Ventilación y filtración



Calentamiento



Control de humedad



**TECAM**  
 Tecnología Ambiental

AHORRO Y CONSERVACIÓN DE ENERGÍA • GARANTÍA Y RESPALDO TECAM • EL MEJOR TIEMPO DE ENTREGA