



DISEÑOS IMPACTANTES QUE ACTIVAN LOS SENTIDOS

LÍNEA DE FANCOILS AGUA HELADA TECAM

Línea Especializada: Sector Residencial y Comercial

Diseños impactantes que van bien en cualquier espacio. Elaborados con materiales seleccionados cumpliendo con normas técnicas y estéticas brindando confianza y seguridad para las aplicaciones donde se instalan.

Aplicaciones

- Oficinas
- Hoteles
- Hospitales
- Locales comerciales
- Universidades

4FRCW




4AFC_CA




4AFC



4FRW

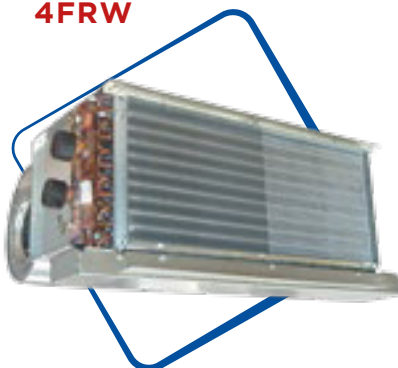

4FRC

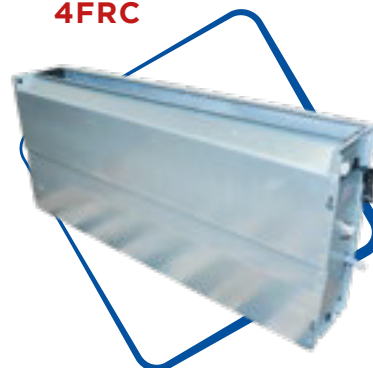

Aire Acondicionado



Ventilación y filtración



Calentamiento



Control de humedad



TECAM
Tecnología Ambiental

Características Principales

4FRW

- Unidad Fancoil de Agua Helada
- Aplicación en Techo Falso y Ductos
- Rueda ventiladora Forward-curved
- Motor 3 velocidades acople directo
- Serpentín con certificación AHRI
- Estructura en acero y lámina galvanizada

4FRCW

- Unidad Fancoil de Agua Helada
- Instalación con Ductos
- Operación Horizontal o Vertical
- Motor 3 velocidades acople directo
- Serpentín con certificación AHRI
- Estructura cubierta con pintura Electrostática

4AFC

- Fancoil de lujo para Agua Helada
- Instalación en parte alta de pared
- Control remoto
- Funcionamiento silencioso
- Suministro de aire modulante
- Gabinete de polímeros de alto impacto

4AFC_CA

- Fancoil tipo cassette de Agua Helada
- Instalación en cielo falso
- Control remoto
- Panel en polímero de alto impacto
- Bomba de drenaje incorporada
- Funcionamiento silencioso


4FRC

- Fancoil desnudo de Agua Helada
- Aplicación en Techo Falso
- Descarga libre
- Ruedas ventiladoras Forward-curved
- Motor 3 velocidades acople directo
- Estructura en acero y lámina galvanizada

Referencias y especificaciones técnicas:

4FRW

MODELO	VOLTIOS	MBTUH	CFM	DIMENSIONES		
				A	B	C
02	220	24	900	30.7	23	13.2
04	220	36	1350	41.9	23	12.5
05	220	48	1800	61.8	23	13.2

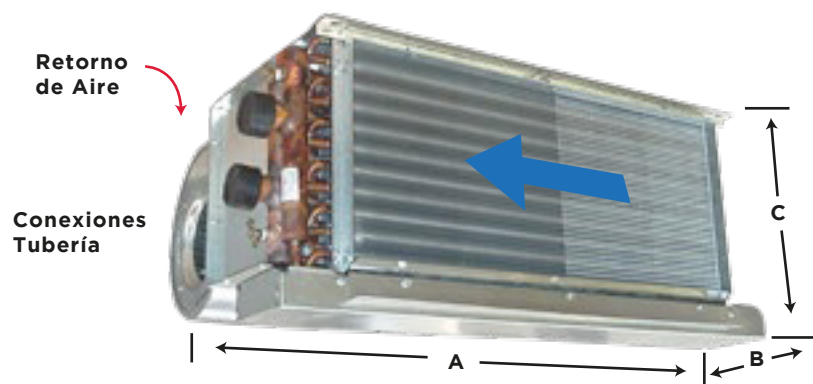


4FRCW

MODELO	VOLTIOS	MBTUH	CFM	DIMENSIONES		
				A	B	C
24	220	24	750	22.3	23.3	45.8
36	220	36	1500	22.3	23.3	45.8
48	220	48	2000	22.3	26.2	53.9
60	220	60	2200	22.3	26.2	53.9



4AFC

MODELO	VOLTIOS	MBTUH	CFM	DIMENSIONES		
				A	B	C
4AFC 51W	1Ph - 220V	9.2	300	31.3	8.46	11.2
4AFC 68W	1Ph - 220V	12.3	400	39.0	9.1	13.0
4AFC 85W	1Ph - 220V	15.3	500	39.0	9.1	13.0
4AFC 102W	1Ph - 220V	18.4	600	39.0	9.1	13.0


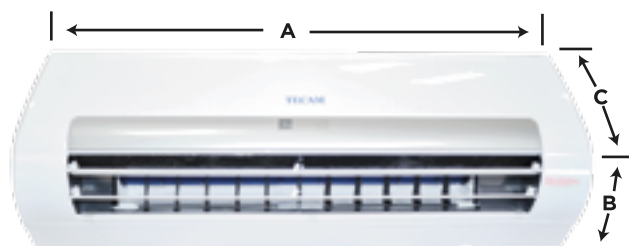


4AFC

MODELO	VOLTIOS	MBTUH	CFM	DIMENSIONES					
				A	B	C	D	E	F
4AFC 051 CA	1Ph - 220V	10.3	300	24.2	24.2	10.4	25.6	25.6	2.2
4AFC 068 CA	1Ph - 220V	12.6	400	24.2	24.2	10.4	25.6	25.6	2.2
4AFC 085 CA	1Ph - 220V	15.4	500	24.2	24.2	10.4	25.6	25.6	2.2
4AFC 102 CA	1Ph - 220V	19.5	600	32.9	32.9	9.4	37.4	37.4	2.2
4AFC 136 CA	1Ph - 220V	24.8	850	32.9	32.9	9.4	37.4	37.4	2.2
4AFC 170 CA	1Ph - 220V	28.0	950	32.9	32.9	9.4	37.4	37.4	2.2
4AFC 204 CA	1Ph - 220V	35.5	1200	32.9	32.9	9.4	37.4	37.4	2.2
4AFC 238 CA	1Ph - 220V	44.0	1500	32.9	32.9	9.4	37.4	37.4	2.2

4FRC

MODELO	CONEXIÓN	VOLTIOS	MBTUH	CFM	DIMENSIONES		
					A	B	C
4FRC 03	L - R	1Ph - 220V	9.2	300	32.7	20.8	9.5
4FRC 04	L - R	1Ph - 220V	12.3	400	36.6	20.8	9.5
4FRC 05	L - R	1Ph - 220V	15.4	500	40.6	20.8	9.5
4FRC 06	L - R	1Ph - 220V	18.5	600	45.9	20.8	9.5
4FRC 08	L - R	1Ph - 220V	24.6	800	53.3	20.8	9.5
4FRC 10	L - R	1Ph - 220V	30.8	1000	61.2	20.8	9.5
4FRC 12	L - R	1Ph - 220V	38.9	1200	69.1	20.8	9.5

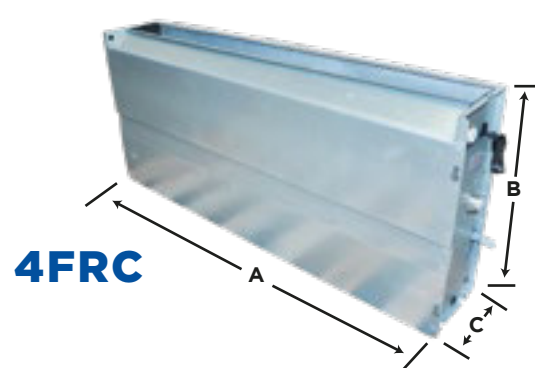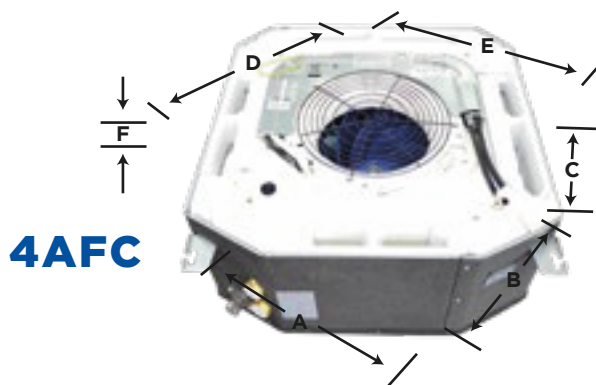

www.tecam-sa.com

CALI: CEL. 316 833 2972 / 318 366 2174 / 316 471 9755
BOGOTÁ: CEL. 311 794 5345 / 318 347 6029 / 316 834 6030
BARRANQUILLA: CEL. 316 834 6027 / 318 358 7002
MEDELLÍN: CEL. 318 366 2444 / 318 366 2168

GUAYAQUIL, ECUADOR:
 TEL. (593) 099 287 1409 / 099 304 8253 CEL. (57) 316 833 2981
PANAMÁ, PANAMÁ: CEL. (57) 316 833 2981
LIMA, PERU:
 TEL: (+511) 760 5965 / (51) 923 627 254 CEL. (57) 316 833 2981



Aire Acondicionado



Ventilación y filtración



Calentamiento



Control de humedad



TECAM
 Tecnología Ambiental

AHORRO Y CONSERVACIÓN DE ENERGÍA • GARANTÍA Y RESPALDO TECAM • EL MEJOR TIEMPO DE ENTREGA